

Instalación del Receptor Wifi 1 puerta

Gracias por comprar GaragApp!

La instalación se puede realizar en unos 15/20 minutos y no requiere de herramientas especiales. Se necesita:


- Escalera
- Cinta americana o adhesiva
- Un destornillador
- Tu smartphone
- Cobertura Wifi !! (Se debe tener cobertura Wifi dónde se vaya a colocar el receptor)

Paso 1 de 7

Desembalar el contenido de la caja.

Debería encontrar lo siguiente:

- A. Receptor Wifi GaragApp
- B. Sensor y cable para la puerta
- C. Cable para conectar al motor
- D. Cable para alimentación

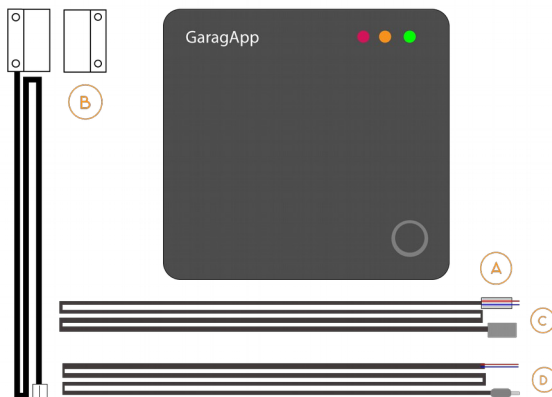

Paso 2 de 7

Conexión del receptor a la corriente

Si se está en el interior utilice el adaptador de corriente.

Si se encuentra en el exterior alimente el receptor GaragApp mediante el cable de alimentación a 220vac (D) utilizando la alimentación del motor o de la puerta que se quiera controlar.

Paso 3 de 7

Conexión del receptor a tu red Wifi.

Una vez el receptor esté encendido, pulsar el botón de reset durante 5 segundos hasta que la luz se ponga naranja.

En este momento, coja su móvil y acceda a las redes Wifi disponibles, deberá aparecer en el listado una red con el nombre "Receptor Wifi GaragApp".

Conéctese a esta red y abra el navegador web de su móvil en cualquier página.

Verá una pantalla dónde introducir los datos de la red Wifi de su casa.

Deberá introducir el nombre y la contraseña de la red Wifi correctamente.

A continuación apague y encienda el receptor GaragApp Wifi. La luz al encenderlo deberá haber cambiado a verde.

Esto significa que ya está conectado a la red Wifi de su casa.

En este momento puede desconectar su móvil de la red wifi del receptor.

Paso 4 de 7

Instalación del receptor

Para instalar el receptor, conecte el cable © al motor y al receptor GaragApp Wifi.

Quite las cintas adhesivas de la parte posterior del receptor y péguelo al motor o a otras superficie que desee.

Paso 5 de 7

Conectar el receptor a la puerta

- Localice el conector para conectar al motor (C)
- Introduzca un extremo en el conector del receptor
- Conecte el otro extremo a la entrada de apertura del motor o cerradura.

Paso 6 de 7

Conectar el sensor de puerta abierta

Localice el sensor para puerta abierta (B)
Pegue o atornille el sensor de forma que cuando la puerta esté cerrada las dos partes del sensor estén lo más cerca posibles una de otra.

Conecte el sensor mediante el cable al receptor GaragApp Wifi, en la entrada del sensor.

Paso 7 de 7

Accede a tu web de gestión

Una vez esté todo conectado, sólo tiene que acceder a su cuenta en <https://manager.garagapp.com/> e introducir el nombre y contraseña que vienen con la caja de su receptor GargApp Wifi. En el manager podrá ver la clave necesaria para crear su mando virtual en la app móvil y dar accesos a otros usuarios.

Para cualquier duda sobre la instalación visite nuestro apartado de dudas frecuentes (FAQ) en <http://garagapp.com/soporte/>